Safety Regulations
Certificates for
Diffrent Countries

Recheer 瑞桥电器
RECHEER ELECTRICAL



本公司通过ISO:9001质量体系认证，现产品已获得美国UL，加拿大CUL，德国TUV和VDE，日本PSE和JQA，韩国KC，意大利IMQ，奥地利OVE，荷兰KEMA/EUR，丹麦D，中国CCC和CQC等认证以及部分产品持有多项设计发明专利。

各国安规证书





专利证书
PATENT CERTFICATE





TESTING EQUIPMENT 检验设备

Outstanding Quality,hight Standard, High Quality
卓越品质，高标准，高质量

① 防水测试仪 Watertightness Equipment
② 平板硫化仪 Plate vulcanizing machine
③ 防水附属设备 Waterproof accessories
④ X光透视仪 an x-ray apparatus
⑤ 寿命测试机 service life testing machine
⑥ 换气式老化试验机 Air Oven Aging Equipment
⑦ 削片机 Peeling Machine
⑧ 可挠电线柔软度试验机 Flexing Test Equipment
⑨ 低温冷挠试验机 Cold Bending Test Equipment

①



②



④



⑥



⑦



③



⑤



⑧



⑨



“以人为本、质量第一、求实创新、精益求精”的卓越品质方针，以面向海内外广大用户提供“卓越的品牌产品和优质的服务”为发展宗旨。建立一流的品质管理体系，以超出行业标准的品质要求向国际市场输送性能稳定，品质卓著的产品，这份对专业持之以恒的坚持，赢得顾客的高度赞誉。

To provide our clients with outstanding products as well as outstanding services, we put the excellence of Quality in the first place of management principlles.By far GCT has developd a strict quality controt system,which assures the product with outstanding quality,Our products earn good reputation in the market.The valuable professional spint is highly appreciated by the society.

检验设备
TESTING EQUIPMENT

Outstanding Quality,hight Standard, High Quality
卓越品质，高标准，高质量

耐电孤测试机
Arcing Test Equipment



氧弹(空气弹)老化测试仪
Oxygen (Air Bomb) Oven Equipment



空气老化实验箱
Air Oven Aging Equipment



耐磨测试机
Abrasion Test Equipment





挤压及压碾测试机
Mandrel Pinching And Crushing Test Equipment

公司拥有一批国内外精密设备，加上专业技术团队及管理人才，完全有能力满足国内外客户的任何需求。我们公司每款产品均设定了严格的品质管控体系，都经过标准的信赖性、可靠性试验及功能检验，市场美誉度和品牌影响力随着品质的提升而稳步增强。

The company has a number of sophisticated equipment,coupled with professional technical team and management personnel, are fully cap able to meet any demand for domestic and foreign customers.Our company products for each set of strict quality control system, have been the standard of trust, reliability and functions of the entire seizure test,the market impact of reputation and brand as the quality and steady enhancement.

绝缘电阻测试仪
Insulation Resistance Equipment





耐压实验机
Dielectric Voltage Equipment



拉力测试机
Tensile Strength Equipment

导体电阻测试仪
Conductor Resistance Equipment





投影仪
Profile Profection Equipment

好品质 Good Quality

总是显而易见

耐寒、防水、防腐、抗UV

Recheer 瑞桥电器
RECHEER ELECTRICAL



产品工程案例

Product engineering case













产品工程案例

Product engineering case













M18分线器相关应用
Sirius series M18 deconcentrator Related applications

照片 Photo	

M15系列分线器相关应用
M15 series deconcentrator Related applications

照片 Photo	

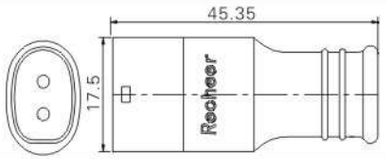
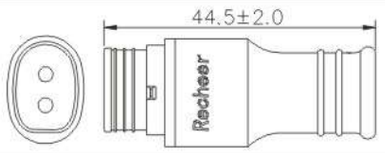

T型系列分线器相关应用
Apollo T series deconcentrator Related applications

照片 Photo	

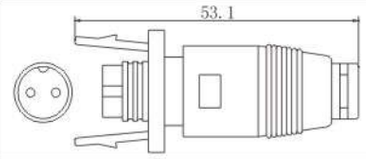
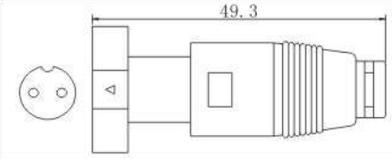

目 录 contents

01 D形防水连接器 D-shaped waterproof connector
02 快插形防水连接器/光伏电缆接头 Plug in shaped waterproof connector/Pv cable connector
07 6PIN系列信号公接头/公接头2 6PIN series signal male connector/male connector2
09 直发器转尾系列 Hair straightener rotary tail series
11 灯串系列/M10系列防水公接头 Lamp series/M10 series waterproof male connector
13 M10系列迷你型防水接头 M10 series mini waterproof connector
14 M12系列防水公接头/母接头/烟嘴形防水接头 M12 series waterproof male connector/female connector/ Cigarette type waterproof connector
19 M14系列防水公母接头/公接头/母接头 M14 series waterproof male and female connector/ male connector/ female connector
22 M15系列防水接头/公接头/母接头/烟嘴形防水接头 M15 series waterproof connector/male connector/ female connector/Cigarette type waterproof connector
28 M15系列防水接头活动型螺帽 M15 series waterproof joint active nut
29 M15系列快卡防水公接头/母接头 M15 seriesfasd card into the waterproof male connector/ female connector
33 M15系列防水接头/分线器2/分线器 M15 series waterproof connector/deooncentrator2/ deconcentrator
39 M15 T/L形系列防水母接头 M15 T/L series waterproof female connector
41 M15系列防水三通转换接头 M15 Series waterproof three-way conversion connector
42 M15 L形系列防水母接头 M15 Lseries waterproof female connector
43 M15系列防水接头 M15 series waterproof connector
44 防虹吸系列/T形快插系列 Anti-siphon series/T-shaped fast card into series
46 M15 T/L形系列防水母接头 M15 T/L series waterproof female connector
47 水泵系列接头 Water pump series connector
49 M16系列防水接头/M19系列防水公接头/母接头 M16 series waterproof connector/M19 series waterproof male connecto/female connectorr
56 M25系列防水公接头/母接头/调光座系列接头 M19 series waterproof male connector/female connector/Dimming seat series connector
59 M10系列迷你型防水接头 M10 series mini waterproof connector
60 M12系列防水接头 M12 series waterproof connector
62 航空系列防水接头 Aerospace series waterproof connectors
63 尾挡固定块系列 The tail block fixed block series
64 M14 T/L形系列防水母接头 M14 T/Lseries waterproof female connector
65 T形三通系列 T-shaped three-way series
66 十字形和T字形防水分线器 Cruciform and t-shaped waterproof divider
67 Y形系列分线器 Y series deconcentrator
68 迷你形分线器系列1/2 Mini fractal series 1/2
70 M18系列防水公接头/母接头/分线器 M18 series waterproof male connector/ female connector/deconcentrator
74 天狼星系列M18分线器 Sirius sories M18 deconcentrator
76 M20系列防水公接头/母接头 M20 series waterproof male connector/ female connector
80 快接端子 Quick connect terminals




D形防水连接器
D-shaped waterproof connector

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-261	RC-262
芯数 Contacts Numbers	2~5	2~5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		




快插形防水连接器
Plug in shaped waterproof connector

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-249	RC-250
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



快插形防水连接器
Plug in shaped waterproof connector

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-306	RC-307
芯数 Contacts Numbers	2~3	2~3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

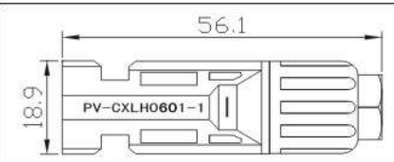
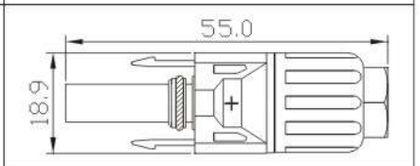
快插形防水连接器
Plug in shaped waterproof connector

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-312	RC-313
芯数 Contacts Numbers	2~3	2~3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		




快插形防水连接器
Plug in shaped waterproof connector

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-305	RC-316
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		




光伏电缆接头
Pv cable connector

描述 Description	组装，快插，铆接式 Field Assembly,Quick plug,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	MC-4公	MC-4母
芯数 Contacts Numbers	1	1
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	15A	15A
适应线材 Fit wire	<=4.0mm²	<=4.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	500	500
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification	TUV CE	
端子排列 Pin Layout		



6PIN系列信号公接头1
6PIN series signal male connector 1

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-248	RC-192
芯数 Contacts Numbers	6	6
额定电压 Voltage Rating	48V	48V
额定电流 Current Rating	5A	5A
适应线材 Fit wire	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	500	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



6PIN系列信号公接头2
6PIN series signal male connector 2

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-278	RC-274
芯数 Contacts Numbers	2~6	6
额定电压 Voltage Rating	48V	48V
额定电流 Current Rating	5A	5A
适应线材 Fit wire	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	500	500
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



直发器转尾系列
Hair straightener rotary tail series

描述 Description	注塑，焊接式 injection molding, welding type	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-L49	RC-L50
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP65	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		


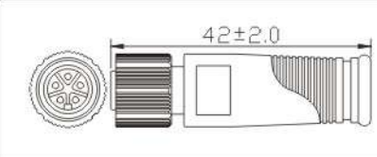

直发器转尾系列
Hair straightener rotary tail series

描述 Description	注塑，焊接式 injection molding, welding type	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-L51	RC-L52
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP65	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



灯串系列
Lamp Series

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-230(E26/E27接口)	LY-296(E14接口)
芯数 Contacts Numbers	2~8	2~8
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP44	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M10系列防水公接头
M10 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-255	LY-256
芯数 Contacts Numbers	2~5	2~5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M10系列迷你型防水接头
M10 series mini waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-333	RC-334
芯数 Contacts Numbers	2 ~ 4	2 ~ 4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	7A	7A
适应线材 Fit wire	<=2x0.75mm²	<=2x0.75mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	产品能耐强酸强碱	
端子排列 Pin Layout		


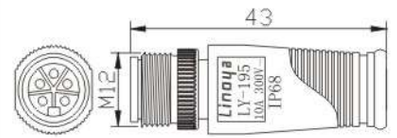
M12系列防水公接头
M12 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-115	LY-117
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M12系列防水母接头
M12 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-116	LY-118
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC TÜV UL	
端子排列 Pin Layout		


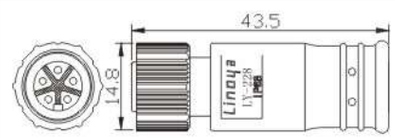
M12系列防水公接头
M12 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-245	LY-195
芯数 Contacts Numbers	4	5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	UL	
端子排列 Pin Layout		



M12系列防水公母接头
M12 series waterproof male and female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-246	LY-196
芯数 Contacts Numbers	4	5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	UL	
端子排列 Pin Layout		



M12烟嘴形系列防水接头
M12 series Cigarette type waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-227烟嘴形	LY-228烟嘴形
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC TUV 主要用于扁平线	
端子排列 Pin Layout		



M14系列防水公母接头
M14 series waterproof male and female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-063	RC-064
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M14系列防水公接头
M14 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-125	RC-159
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M14系列防水母接头
M14 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-130	RC-160
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M15系列防水接头
M15 series waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-175	LY-176
芯数 Contacts Numbers	3	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10~15A	10~15A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm²	<=2.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	E476885	
端子排列 Pin Layout		



M15系列防水公接头
M15 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-037	RC-043
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M15系列防水母接头
M15 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-084	RC-085
芯数 Contacts Numbers	2~3	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

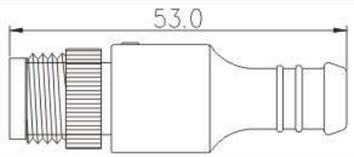


M15系列防水公接头
M15 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-075	LY-090
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V ~ 500V	300V ~ 500V
额定电流 Current Rating	10 ~ 15A	10 ~ 15A
适应线材 Fit wire	<=2.08mm²	<=2.08mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	E476885	
端子排列 Pin Layout		

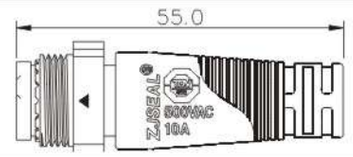
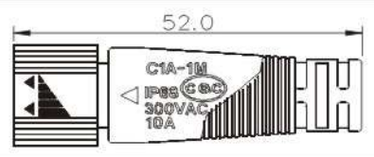
M15系列防水母接头
M15 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-076	LY-091
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V ~ 500V	300V ~ 500V
额定电流 Current Rating	10 ~ 15A	10 ~ 15A
适应线材 Fit wire	<=2.08mm²	<=2.08mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	E476885	
端子排列 Pin Layout		


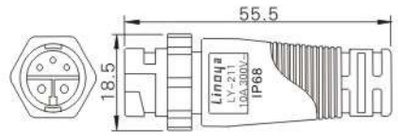
M15系列烟嘴形防水接头
M15 series Cigarette type waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-219	LY-220
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²	<=2X1.0mm2+4X0.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

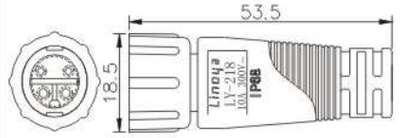
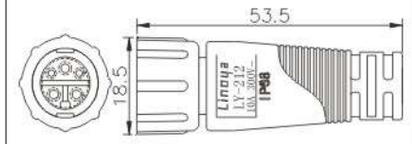
M15系列防水接头活动型螺帽
M15 series waterproof joint active nut

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-247	LY-105
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V ~ 500V	300V ~ 500V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	E476885	
端子排列 Pin Layout		

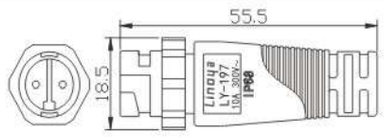
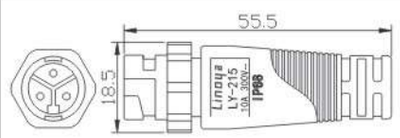
M15系列快卡防水公接头
M15 series fasd card into the waterproof male connector

描述 Description	注塑，快卡，焊接式 Molded with Cable,fast card into,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-217	
芯数 Contacts Numbers	4	
额定电压 Voltage Rating	300V	LY-211
额定电流 Current Rating	10A	5
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	300V
可插拔次数 Mechanical Life	2000	10A
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	<=1.0mm²
防水等级 Waterproof Level	IP68	2000
获得认证 To obtain certification	CQC TUV	
端子排列 Pin Layout		

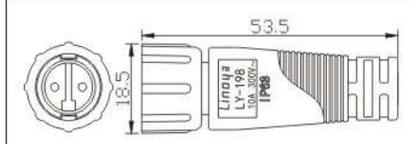
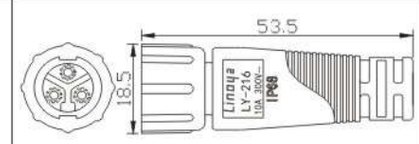
M15系列快卡防水母接头
M15 series fast card into the waterproof female connector

描述 Description	注塑，快卡，焊接式 Molded with Cable,fast card into,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-218	LY-212
芯数 Contacts Numbers	4	5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC TUV	
端子排列 Pin Layout		



M15系列快卡防水公接头
M15 series fasd card into the waterproof male connector

描述 Description	注塑，快卡，焊接式 Molded with Cable,fast card into,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-197	LY-215
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

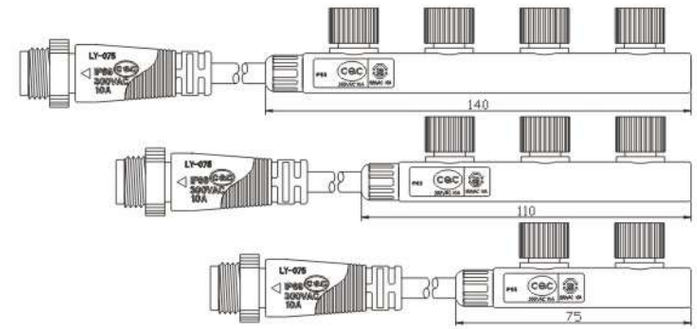
M15系列快卡防水母接头
M15 series fast card into the waterproof female connector

描述 Description	注塑，快卡，焊接式 Molded with Cable,fast card into,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-198	LY-216
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

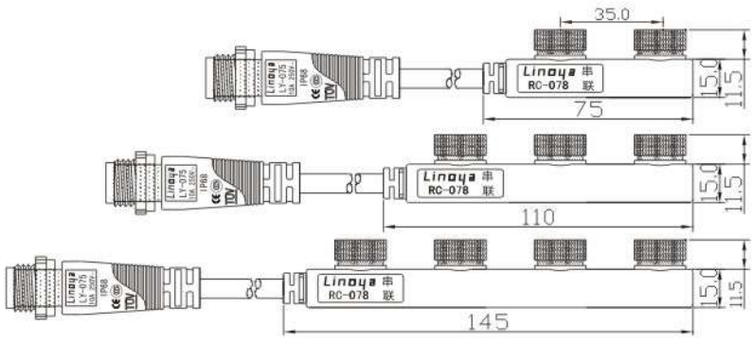
M15系列防水接头
M15 series waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-207	LY-208
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	5~10A	5~10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	E476885	
端子排列 Pin Layout		

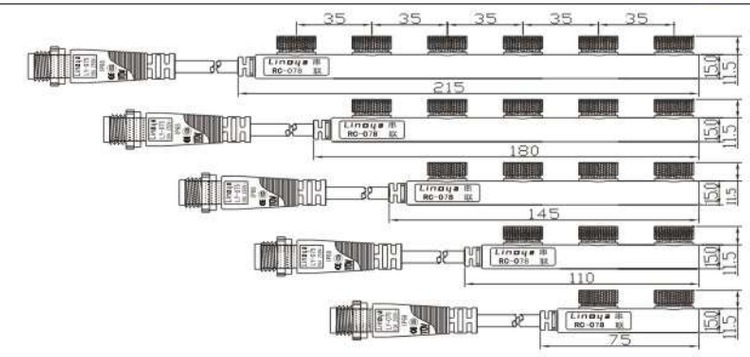
M15 系列分线器2
M15 series deooncentrator2

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder
照片 Photo	
尺寸 Drawing	
型号 Type	LY-106
芯数 Contacts Numbers	2~6
额定电压 Voltage Rating	300-500V
额定电流 Current Rating	10~16A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃~105℃
防水等级 Waterproof Level	IP68
获得认证 To obtain certification	E476885
端子排列 Pin Layout	

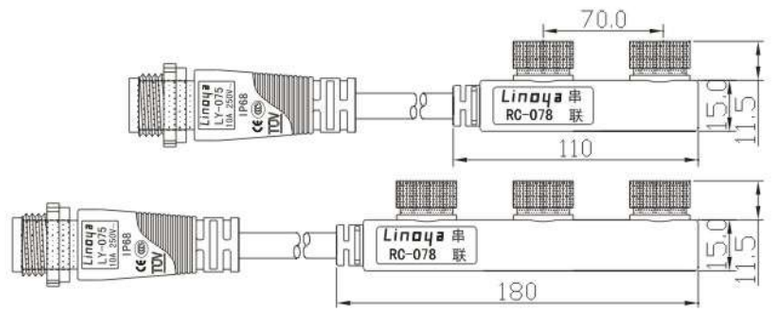
M15系列分线器
M15 series deconcentrator

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder
照片 Photo	
尺寸 Drawing	
型号 Type	LY-078
芯数 Contacts Numbers	3芯系列间距35mm
额定电压 Voltage Rating	300V
额定电流 Current Rating	10~15A
适应线材 Fit wire	<=2.08mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃
防水等级 Waterproof Level	IP68
端子排列 Pin Layout	
备注 remark	并排2 ~ 6位，每位间距35MM，可做串联和并联 2 ~ 6 side by side, each interval of 35 mm, can be done in series and in parallel


M15系列分线器1
M15 series deconcentrator 1

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder
照片 Photo	
尺寸 Drawing	
型号 Type	LY-078
芯数 Contacts Numbers	2 ~ 6
额定电压 Voltage Rating	300V/500V
额定电流 Current Rating	10~16A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃
防水等级 Waterproof Level	IP68
获得认证 To obtain certification	E476885
备注 remark	并排2 ~ 6位，每位间距35MM，可做串联和并联 2 ~ 6 side by side, each interval of 35 mm, can be done in series and in parallel



M15系列分线器
M15 series deconcentrator

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder
照片 Photo	
尺寸 Drawing	
型号 Type	LY-078
芯数 Contacts Numbers	2~5 间距70mm
额定电压 Voltage Rating	300V
额定电流 Current Rating	10~15A
适应线材 Fit wire	<=2.08mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃
防水等级 Waterproof Level	IP68
端子排列 Pin Layout	
备注 remark	并排2 ~ 6位，每位间距70MM，可做串联和并联 2 ~ 6 side by side, each interval of 70 mm, can be done in series and in parallel

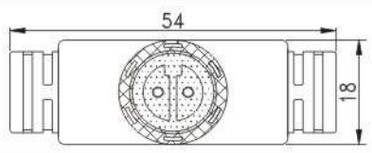

M15系列分线器
M15 series deconcentrator

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder
照片 Photo	
尺寸 Drawing	
型号 Type	LY-078
芯数 Contacts Numbers	2~3
额定电压 Voltage Rating	300V
额定电流 Current Rating	10~15A
适应线材 Fit wire	<=2.08mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃
防水等级 Waterproof Level	IP68
端子排列 Pin Layout	
备注 remark	并排2 ~ 6位，可做2 ~ 4+2 ~ 6每位间距35/70MM，可做串联和并联 2 ~ 6, side by side for 2 ~ 4 + 2 ~ 6 each interval of 35/70 of a millimeter, can do series and parallel

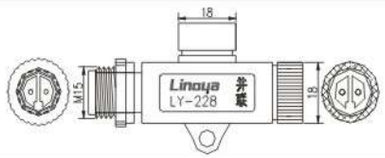
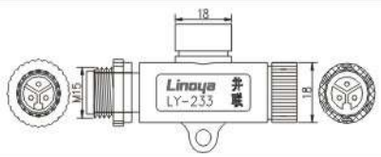

M15 T形系列防水母接头
M12 Tseries waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-078-1	LY-276-1
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300~500V	300~500V
额定电流 Current Rating	10~16A	10~16A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm²	<=2.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M15 T/L形系列防水母接头
M15 T/L series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-078-T	LY-078-L
芯数 Contacts Numbers	2~3	2~3
额定电压 Voltage Rating	300V ~ 500V	300V ~ 500V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M15系列防水三通转换接头
M15 Series waterproof three-way conversion connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-228	LY-233
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	15A	15A
适应线材 Fit wire	<=2.0mm²	<=2.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M15 L形系列防水母接头
M15 Lseries waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-276-L	LY-078-L
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300~500V	300~500V
额定电流 Current Rating	10~16A	10~16A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm²	<=2.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	E476885	
端子排列 Pin Layout		



M15系列防水接头
M15 series waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	SR-047	SR-088
芯数 Contacts Numbers	2~5	2~5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	3~13A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	/	/
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

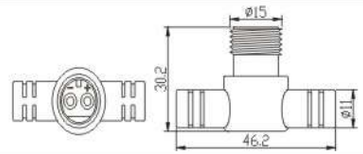
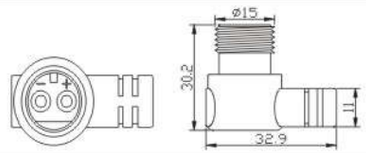
防虹吸系列
Anti-siphon series

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-075-C	SR-106
芯数 Contacts Numbers	2	2~3
额定电压 Voltage Rating	250V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	/
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CE CQC	
端子排列 Pin Layout		



T形快插系列
T-shaped fast card into series

描述 Description	注塑，快卡，焊接式 Molded with Cable,fast card into,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-200	RC-199
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M15 T/L形系列防水母接头
M15 T/L series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-074	RC-073
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		




水泵系列接头
Water pump series connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-289	RC-290
芯数 Contacts Numbers	3	3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

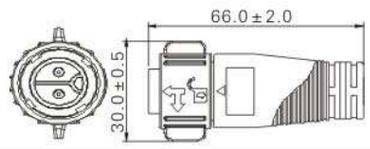

水泵系列接头
Water pump series connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-298	RC-174
芯数 Contacts Numbers	3	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	500
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M16系列防水接头
M16 series waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-239	LY-240
芯数 Contacts Numbers	2~3	2~3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

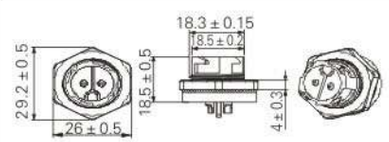
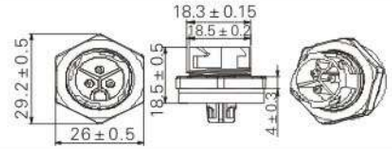
M19系列防水公接头
M19 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-827	LY-381
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A/13A/16A/20A	10A/13A/16A/20A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm2/<=12AWG	<=2.5mm2/<=12AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification	TUV cULus E476885	
端子排列 Pin Layout		



M19系列防水母接头
M19 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-832	LY-396
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A/13A/16A/20A	10A/13A/16A/20A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm2/<=12AWG	<=2.5mm2/<=12AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification	TUV cULus E476885	
端子排列 Pin Layout		



M19系列防水公接头
M19 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-829	LY-811
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A/15A/16A/20A	10A/15A/16A/20A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm2/<=12AWG	<=2.5mm2/<=12AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification	TUV cULus E476885	
端子排列 Pin Layout		



M19系列防水公接头
M19 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-831	LY-397
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A/13A/16A/20A	10A/13A/16A/20A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm2/<=12AWG	<=2.5mm2/<=12AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification	TÜV c UL us E476885	
端子排列 Pin Layout		



M19系列防水母接头
M19 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-828	LY-382
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A/13A/16A/20A	10A/13A/16A/20A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm2/<=12AWG	<=2.5mm2/<=12AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification	TÜV c UL us E476885	
端子排列 Pin Layout		




M19系列防水母接头
M19 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-830	LY-812
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A/13A/16A/20A	10A/13A/16A/20A
适应线材 Fit wire	<=2.5mm2/<=12AWG	<=2.5mm2/<=12AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification	TUV cULus E476885	
端子排列 Pin Layout		




M25系列防水公接头
M25 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-355	LY-819
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A~25A	10A~25A
适应线材 Fit wire	<=3.0mm2/<=10AWG	<=3.0mm2/<=10AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



M25系列防水母接头
M25 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-356	LY-820
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	300V/600V	300V/600V
额定电流 Current Rating	10A~25A	10A~25A
适应线材 Fit wire	<=3.0mm2/<=10AWG	<=3.0mm2/<=10AWG
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



调光座系列接头
Dimming seat series connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-372/LY-372A	LY-112
芯数 Contacts Numbers	2~4	2~4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.31mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	E476885 CB	
端子排列 Pin Layout		



M10系列迷你型防水接头
M10 series mini waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-329	RC-334
芯数 Contacts Numbers	2～4	2～4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	7A	7A
适应线材 Fit wire	<=2x0.75mm²	<=2x0.75mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃～105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	产品能耐强酸强碱	
端子排列 Pin Layout		

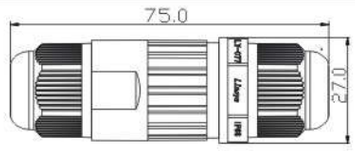
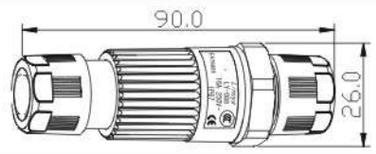


M12系列防水接头
M12 series waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-118L	LY-112A
芯数 Contacts Numbers	2~5	2~5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃～105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	SAA TÜV	
端子排列 Pin Layout		

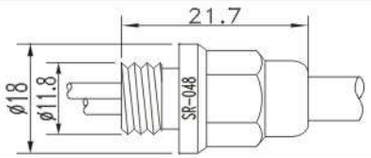

M12系列防水接头
M12 series waterproof connector

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-294	RC-293
芯数 Contacts Numbers	4	4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	2000	2000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

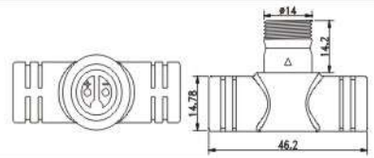

航空系列防水接头
Aerospace series waterproof connectors

描述 Description	组装，螺纹，螺钉式 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-077	LY-088
芯数 Contacts Numbers	2~5	2~3
额定电压 Voltage Rating	300V/600	250V/600V
额定电流 Current Rating	16A	16A
适应线材 Fit wire	6.3mm~9.0mm	6.3mm~9.0mm
可插拔次数 Mechanical Life	3000	3000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC CE TÜV cULus E476885	
端子排列 Pin Layout		



尾挡固定块系列
The tail block fixed block series

描述 Description	注塑，螺纹式 Molded with Cable,Thread	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	SR-048	SR-059
芯数 Contacts Numbers	2~5	2~3
额定电压 Voltage Rating	/	/
额定电流 Current Rating	/	/
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	/	/
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
备注 Remark	PA66材质 M12螺芽，可直接和M12螺母互配	PA66材质 两端有孔位可直接螺钉锁紧



M14 T/L形系列防水母接头
M14 T/Lseries waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-074-1	RC-073-1
芯数 Contacts Numbers	2	2
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

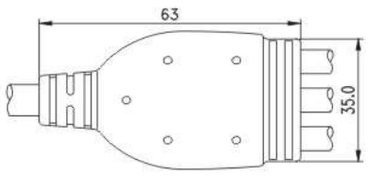

T形三通系列
T-shaped three-way series

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-190	SR-077
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



十字形和T字形防水分线器
Cruciform and t-shaped waterproof divider

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-340	RC-341
芯数 Contacts Numbers	2~5	2~5
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		



Y形系列分线器
Y series deconcentrator

描述 Description	Y型-标准型 Y Connector-Standard	Y型-中型 Y Connector-Middle
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	SR-061	SR-051
主线匹配 Main Cable Gague	<=1.5mm²	<=2.5mm²
支线匹配 Branch Cable Gague	<=1.0mm²	<=1.5mm²
主线外径 Main Cable OD	Max.9.0mm	Max.10.0mm
支线外径 Branch Cable OD	Max.8.2mm	<=9.0mm²
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP66	

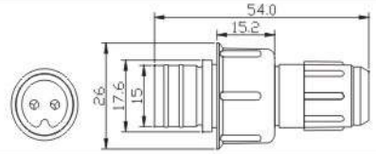
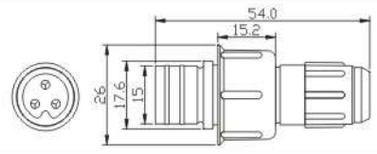
迷你形分线器系列1
Mini fractal series

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-264	RC-266
芯数 Contacts Numbers	2~6	2~6
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		




迷你形分线器系列2
Mini fractal series

描述 Description	注塑，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	RC-325	SR-074
芯数 Contacts Numbers	2~4	2~4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V
额定电流 Current Rating	3~10A	3~10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life		
工作温度 Operating Rating	-15℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP67	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		


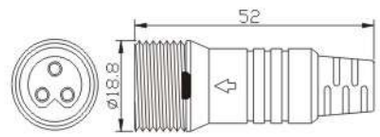
M18系列防水公接头
M18 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-2-I	LY-3-I
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

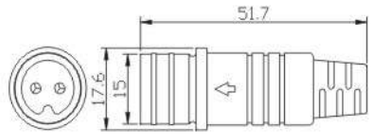
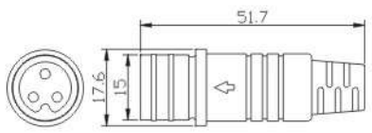
M18系列防水母接头
M18 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-2--II	LY-3-II
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

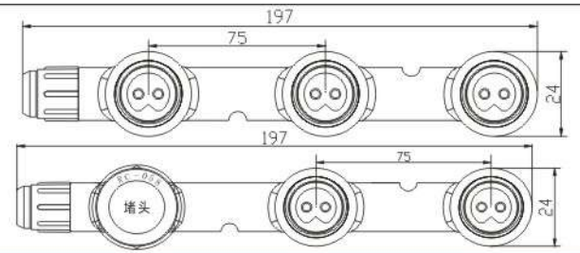
M18系列防水母接头
M18 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-2-II	LY-3-II
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

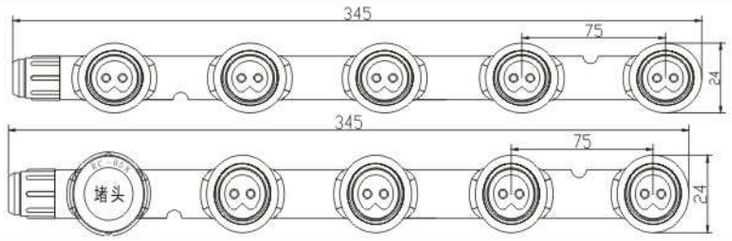
M18系列防水公接头
M18 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LY-2-I	LY-3-I
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.5mm²	<=1.5mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

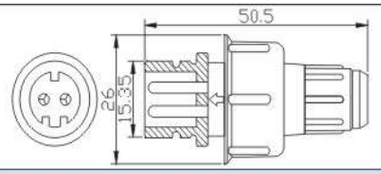
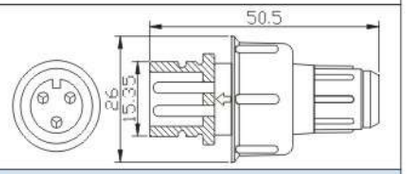
天狼星系列M18分线器
Sirius sories M18 deconcentrator

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder
照片 Photo	
尺寸 Drawing	
型号 Type	RC-060
芯数 Contacts Numbers	2~3
额定电压 Voltage Rating	250V
额定电流 Current Rating	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃
防水等级 Waterproof Level	IP68
备注 remark	并排2 ~ 3位，可做串联和并联 2 ~ 3 side by side, can do the series and parallel
端子排列 Pin Layout	

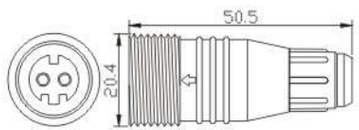
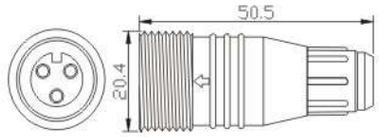
天狼星系列M18分线器
Sirius sories M18 deconcentrator

描述 Description	注塑，螺纹，焊接式 Molded with Cable,Thread,Solder
照片 Photo	
尺寸 Drawing	
型号 Type	RC-061
芯数 Contacts Numbers	2~3
额定电压 Voltage Rating	250V
额定电流 Current Rating	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃
防水等级 Waterproof Level	IP68
备注 remark	并排4 ~ 5位，可做串联和并联 4 ~ 5 side by side, can do the series and parallel
端子排列 Pin Layout	

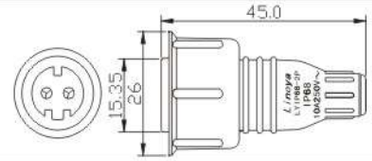
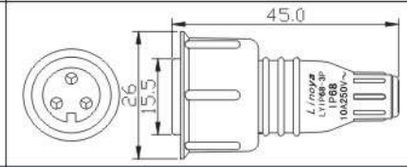
M20系列防水公接头
M20 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LYIP68-2P	LYIP68-3P
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		


M20系列防水母接头
M20 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LYIP68-2C	LYIP68-3C
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC CE	
端子排列 Pin Layout		



M20系列防水公接头
M20 series waterproof male connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LYIP68-2P	LYIP68-3P
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC CE	
端子排列 Pin Layout		



M20系列防水母接头
M20 series waterproof female connector

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	LYIP68-2C	LYIP68-3C
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	250V	250V
额定电流 Current Rating	10A	10A
适应线材 Fit wire	<=1.0mm²	<=1.0mm²
可插拔次数 Mechanical Life	1000	1000
工作温度 Operating Rating	-40℃ ~ 105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP68	
获得认证 To obtain certification	CQC CE	
端子排列 Pin Layout		


快接端子
Quick connect terminals

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	PCT-212	PCT-213
芯数 Contacts Numbers	2	3
额定电压 Voltage Rating	400V	400V
额定电流 Current Rating	24~32A	24~32A
适应线材 Fit wire	2.5mm2~4.0mm2	2.5mm2~4.0mm2
可插拔次数 Mechanical Life	500	500
工作温度 Operating Rating	-20℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP20	
获得认证 To obtain certification	CQC TÜV	
端子排列 Pin Layout		

快接端子
Quick connect terminals

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	PCT-214	PCT-215
芯数 Contacts Numbers	4	5
额定电压 Voltage Rating	400V	400V
额定电流 Current Rating	24~32A	24~32A
适应线材 Fit wire	2.5mm2~4.0mm2	2.5mm2~4.0mm2
可插拔次数 Mechanical Life	500	500
工作温度 Operating Rating	-20℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP20	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		

快接端子
Quick connect terminals

描述 Description	注塑，螺纹，铆接式 Molded with Cable,Thread,Riveting	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
型号 Type	PCT-218	
芯数 Contacts Numbers	8	
额定电压 Voltage Rating	400V	
额定电流 Current Rating	24~32A	
适应线材 Fit wire	2.5mm2~4.0mm2	
可插拔次数 Mechanical Life	500	
工作温度 Operating Rating	-20℃~105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP20	
获得认证 To obtain certification		
端子排列 Pin Layout		